

CANHÃO MONITOR FIXO ROSCA OU FLANGE

REF.: MR 402. A à E - COM VOLANTE

REF.: MR 402. F à I - COM ALAVANCA

1 - Nome:

- Canhão Monitor Fixo com Entrada Rosca Ø 2.1/2"
- Flangeado de Ø 2.1/2" ; 3" ; 4"
- Canhão Monitor Fixo - Modelo Pescoço de Ganso

2 - Material:

- Corpo, Base: Bronze ou Alumínio
- Engrenagem Helicoidal: Bronze ou Aço - inóx
- Anéis de vedação: Neoprene


3 - Características:

- Movimento Horizontal: giro livre 360° com possibilidade de travamento em qualquer posição
- Movimento Vertical: Através de uma alavanca ou Por volante e Sistema de Engrenagem - 60° (para baixo) e + 90° (para cima) em relação ao Plano Horizontal
- Blindagem para proteger e manter sempre lubrificada as engrenagens para movimento vertical quando seu movimento é acionado através de volante
- Partes móveis giram sobre rolamentos de aço-inóx
- Engraxadeiras para lubrificação das partes móveis do canhão
- Vazão: até 1250 GPM (4731 LPM)
- Pressão de Trabalho: 5 à 14 kgf/cm² (80 a 200PSI)
- Pressão Teste: 21 kgf / cm² (300 PSI)
- Saída - Ø 2.1/2" rosca macho 7,5 f.p.p. (NSFHT) ou engate rápido ER (STORZ), acoplando artigo REF.: MR. 555.N
- Acabamento: Pintado Vermelho Segurança

(Nas figuras acoplado com
Esguicho Fog Hog)
opcional



GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

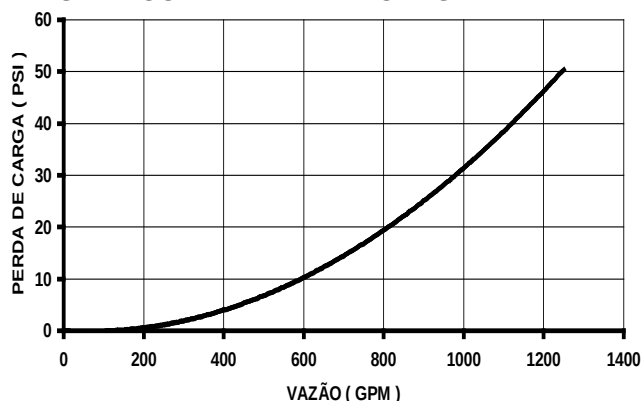

REFERÊNCIA E TIPO DA ENTRADA :

REF.:	TIPO DE ENTRADA	SAÍDA
402.A	Ø 2.1/2" rosca fêmea 11 f.p.p. (BSP)	Ø 2.1/2" rosca macho 7,5 f.p.p. (NSFHT)
402.B	Ø 2.1/2" rosca fêmea 8 f.p.p. (NPT)	
402.C*	Ø 2.1/2" FLANGE A.N.S.I. - B 16.24 - 150 PSI	
402.D*	Ø 3" FLANGE A.N.S.I. - B 16.24 - 150 PSI	
402.E*	Ø 4" FLANGE A.N.S.I. - B 16.24 - 150 PSI	
402.F	Ø 2.1/2" rosca fêmea 11 f.p.p. (BSP)	
402.G	Ø 2.1/2" FLANGE A.N.S.I. - B 16.24 - 150 PSI	
402.H	Ø 3" FLANGE A.N.S.I. - B 16.24 - 150 PSI	
402.I	Ø 4" FLANGE A.N.S.I. - B 16.24 - 150 PSI	

- Entradas flangeadas podem ser fornecidas em Outras normas e padrões de pressão de acordo com a necessidade de combate

4 - Complementos Opcionais:

- Esguicho com jato - sólido Três Requintes superpostos de Ø 1.1/4"-1.1/2"-1.3/4" (REF.: MR. 405)
- Esguicho Regulável com jato - sólido / neblina tipo Fog - Hog (REF.: MR. 504)
- Esguicho Prop. e Lançador de Espuma Mecânica com Pick – Up KRL- 8 (REF.: MR. 522)
- Esguicho Regulável Água - Espuma (REF.: MR. 508)

5 - Utilização :

- Redes de Hidrante em Sistema de Incêndio, Viaturas de Bombeiros e Caminhões Tanques
- Agricultura de um modo geral

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br

O CANHÃO MONITOR FIXO - REF.: MR.402, FOI DIMENSIONADO PARA TER O MELHOR DESEMPENHO E MENOR PERDA DE CARGA COM QUALQUER MODELO DE ESGUICHO :



ACOPLANDO - SE O ESGUICHO TIPO FOG – HOG (REF.: MR. 504) EM CONJUNTO COM LAMINADOR DIRECIONAL (REF.: MR.405.A1), CONSEGUE-SE JATO-SÓLIDO / NEBLINA DE DIVERSOS ÂNGULOS ATÉ 150° E UMA ALTA PERFORMANCE DE VAZÃO, PODENDO SER UTILIZADO COM ÁGUA OU ESPUMA



ACOPLANDO - SE O ESGUICHO DE ALTO DESEMPENHO (REF.: MR. 509) EM CONJUNTO COM LAMINADOR DIRECIONAL (REF.: MR.405.A1), CONSEGUE-SE JATO-SÓLIDO / NEBLINA DE DIVERSOS ÂNGULOS ATÉ 90°, ESSE CONJUNTO ALCANÇA VAZÕES DE ATÉ 3785 LPM (1000 GPM) , SEMPRE CONSTANTE, ALÉM DE PODER SER UTILIZADO TANTO COM ÁGUA OU ESPUMA



ACOPLANDO – SE ESGUICHO JATO - SÓLIDO / NEBLINA TRÊS (03) REQUINTES (REF.: MR. 405) EM CONJUNTO COM LAMINADOR DIRECIONAL (REF.: MR.405.A1) , CONSEGUE - SE JATO -SÓLIDO EM 3 DIFERENTES DIÂMETROS, 1.1/4" - 1.1/2" - 1.3/4", TENDO ASSIM UM MAIOR ALCANCE PARA O MENOR DIÂMETRO (Ø 1.1/4") OU MAIOR VAZÃO PARA O MAIOR DIÂMETRO (Ø 1.3/4") DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO COMBATE

ACOPLANDO-SE O ESGUICHO ÁGUA - ESPUMA SEM AERAÇÃO (REF.: MR. 508) EM CONJUNTO COM LAMINADOR DIRECIONAL (REF.: MR. 405.A1) , OBTÉM - SE JATO – SÓLIDO / NEBLINA DE DIVERSOS ÂNGULOS ATÉ 150°. O PRÓPRIO ESGUICHO FAZ A SUCÇÃO DO EXTRATO, ATRAVÉS DE SEU TUBO PICK-UP, FORMANDO ESPUMA DE BAIXA EXPANSÃO, PODENDO SER DEFINIDA A DOSAGEM DE EXTRATO DE ESPUMA (3 e 6%). COM ESSE CONJUNTO CONSEGUE-SE VAZÕES, SEMPRE CONSTANTES, DE ATÉ 500 GPM



PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br