


CARRETEL PARA MANGUEIRA Ø 1" ou 3/4"

REF.: MR. 580

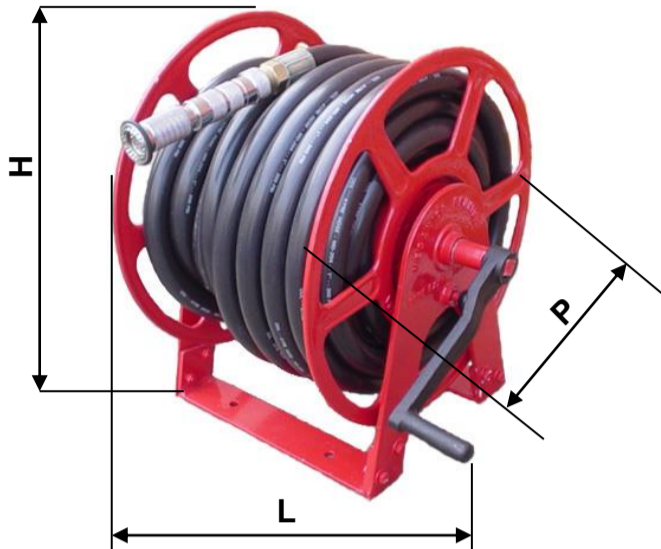

1 - Nome:

- Carretel para mangueira
- Carretel Fixo para Mangueira

2 - Material:

- Estrutura: Alumínio e Aço – Carbono
- Mancais: Bronze
- Junta - Rotatória: Bronze
- Alavanca: FoFo Nodular
- Vedações: Neoprene
- Acabamento: Vermelho Segurança

3 - Características:

- Agente Extintor: Água, Espuma, CO₂, Pó - Químico
- Alimentação do Agente Extintor: Axial
- Faixa Ideal Pressão de Trabalho: 7 kgf / cm² (100 PSI) à 14,0 kgf / cm² (200 PSI)
- Pressão de Teste Hidrostático: 21 kgf / cm² (300 PSI)
- Funcionamento contínuo mesmo com mangueira enrolada
- Tipo de Mangueira: Mangueira de borracha Ø 1" ou 3/4"
- Vazão: 200 LPM a uma pressão de 100 PSI na entrada do esguicho regulável.
- Usado com Esguicho Regulável CAC Ø 3/4" (REF.: MR. 501.A) ou 1" (REF.: MR. 501.B)

Dimensionamento do Carretel para 20 / 30 / 40 / 45 / 50 / 60 metros

MANGUEIRA	Ø 1" x 20 m.	Ø 1" x 30 m.	Ø 1" x 40 m.	Ø 1" x 45 / 50 / 60 m
REFERÊNCIA	580.A	580.E	580.B	580.F / G / H
ALTURA H (mm)	520	520	520	520
LARGURA L (mm)	507	567	690	890
PROFUND. P (mm)	475	475	475	475
Ø DISCO (mm)	475	475	475	475
ADMISSÃO	rosca macho 1" BSP	rosca macho 1" BSP	rosca macho 1" BSP	rosca macho 1" BSP
PESO (kg) s/ Mang.	16	16	16	20
PESO (kg) c/ Mang.	29	32	42	45 / 47 / 52

4 - Aplicação:

- Sistemas Fixos
- Viaturas para Combate à incêndio
- Carros tanque para lavoura
- Caminhões Pipas para lavagem de ruas ; praças ; pátios

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br