

ESGUICHO LANÇADOR DE ESPUMA KR

REF.: MR. 521

1 - Nome:

- Lançador de Espuma KR
- Esguicho KR

2 - Material:

- Corpo: Tubos de Latão ou Alumínio
- Cesta: Alumínio
- Adaptador: Latão de Alta Resistência
- Acabamento: Cromado / Polido / Anodizado Preto
- Vedações: Neoprene

3 - Características:


- Fornecido em engate rápido ER (storz)
- Dotado de duas alças possibilitando melhor empunhadura ao operador (mod. KR-4 e KR-8)
- A mistura água - extrato é feita pelo proporcionalizador de espuma (REF.: MR. 540 e 541)
- Através das 4 aberturas laterais na entrada do esguicho é feita a oxigenação da mistura água - extrato
- Forma espuma de baixa expansão (taxa de expansão: 1 : 10)
- Pressão de Trabalho: 3 kgf / cm² (42 PSI) até 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Fabricado: Paralelo

4 - Aplicação:

- Combate a incêndio em líquidos inflamáveis (classe "B")
- Combate a incêndio em materiais sólidos ou fibrosos (classe "A")
- Tanques de produtos químicos inflamáveis
- Em caminhões ou carretas de espuma, linhas de espuma

5 - Referência para consulta:

REF.:	MODELO	TIPO	DIÂMETRO DE ENTRADA	COMPRIMENTO (L) (mm.)	VAZÃO (LPM)	PESO ALUMÍNIO (kg.)	PESO LATÃO (kg.)
521.A	STORZ	KR-2	1.1/2"	718	200	1,65	2,0
521.B	STORZ	KR-2	2.1/2"	718	200	1,80	2,2
521.C	STORZ	KR-4	2.1/2"	940	400	3,10	3,4
521.D	ROSCA 7,5 f.p.p. NSFHT	KR-4	2.1/2"	940	400	3,30	3,6
521.E	STORZ	KR-8	2.1/2"	940	800	3,60	6,0
521.F	ROSCA 7,5 f.p.p. NSFHT	KR-8	2.1/2"	940	800	3,80	6,2

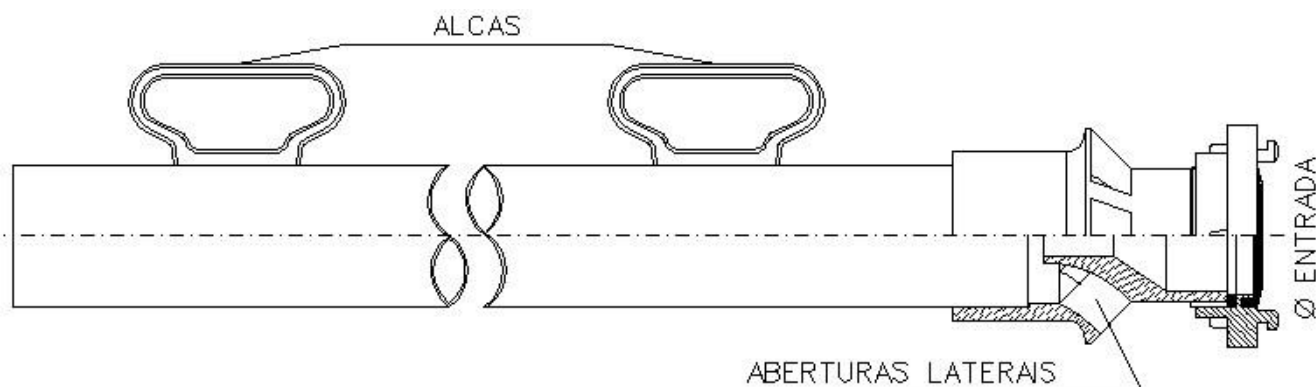

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX: (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail: mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br

