


ESGUICHO LANÇADOR DE ESPUMA NPU

REF. : MR. 520

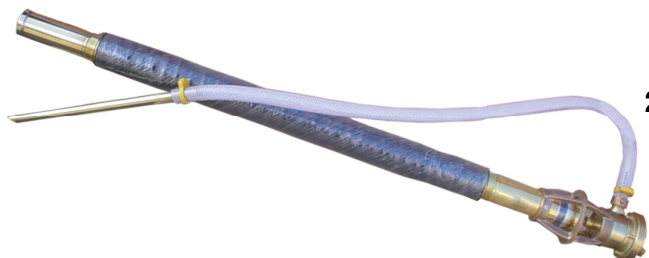

1 - Nomes :

- Esguicho Lançador de Espuma NPU
- Esguicho NPU

2 - Material :

- Pescador e ponteira : Tubo de Latão
- Câmara de Sucção e Aerador : Latão Fundido
- Mangote Flexível com alma de aço
- Neoprene : Vedações
- Pick - Up : Mangueira de Borracha Flexível transparente e trançada

3 - Características :


- Fornecido com rosca acastelada conforme padrão da Marinha Brasileira (tabela abaixo) ou engate rápido ER (storz)
- Vazão de trabalho : até 200 LPM
- Sucção direta do extrato de espuma através do tubo pick - up
- Dosagem de extrato constante : 6%
- Oxigenação da solução através de 8 aberturas laterais
- Formação de espuma de baixa expansão (taxa 1 : 10)
- Pressão de trabalho : 3 kgf / cm² (42 PSI) à 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Possibilidade de curvar o esguicho em torno do operador até 180°

4 - Aplicação :

- Combate a incêndio de materiais sólidos ou fibrosos (classe "A")
- Combate a incêndio de líquidos inflamáveis (classe "B")
- Navios e Viaturas de combate a incêndio
- Sistemas portáteis de espuma autônomos

5 - Referência para consulta :

REF.	DIÂMETRO DE ENTRADA	MODELO	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg.)	VAZAO (LPM)
520. A	1.1/2"	rosca fêmea NSFHT 11,5 fpp.	980	5,2	200
520. B	2.1/2"	rosca fêmea NSFHT 7,5 fpp.	980	5,6	200
520. C	1.1/2"	STORZ	980	5,1	200
520. D	2.1/2"	STORZ	980	5,5	200

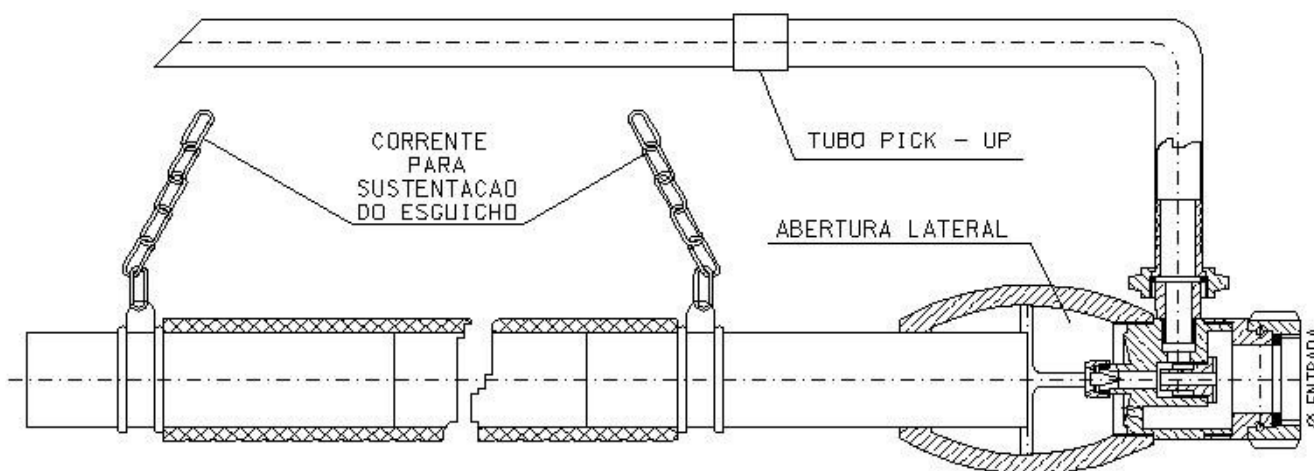

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site : www.mecanicareunida.com.br