

LAMINADOR DIRECIONAL

REF.: MR. 405.A1



1 - Material:


- Bronze ou Alumínio
- Vedação: Neoprene
- Acabamento: Polido ou Cromado

2 - Características:

- Usado em conjunto com Esguicho jato - sólido Três Requentes (REF.: MR. 405.A) Esguicho Regulável Fog - Hog (REF.: MR. 504) ou Esguicho Regulável Água -Espuma sem aeração (REF.: MR. 508)
- O conjunto formado acima deve trabalhar acoplado ao Canhão Monitor Portátil ou Fixo (REF.: MR. 400 ou 402)
- O Laminador Direcional tem por finalidade diminuir o escoamento turbulento na entrada do esguicho aumentando assim, o rendimento hidráulico do sistema
- A redução da turbulência é conseguida através do orientador de jato instalado no interior do tubo, tornando laminar o escoamento da água
- Faixa Ideal Pressão de Trabalho: 7 kgf / cm² (100 PSI) à 16 kgf / cm² (220 PSI)
- Pressão de Teste Hidrostático: 21 kgf / cm² (300 PSI)

3 - Referência para consulta:

REF	ENTRADA		SAÍDA		COMP. (mm)	PESO BRONZE (kg)	PESO ALUMINIO (kg)
	Ø	ROSCA FÊMEA	Ø	ROSCA MACHO			
405.A1	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	120	1,6	0,5
405.A2	3.1/2"	NSFHT 6 f.p.p.	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	150	2,1	0,7

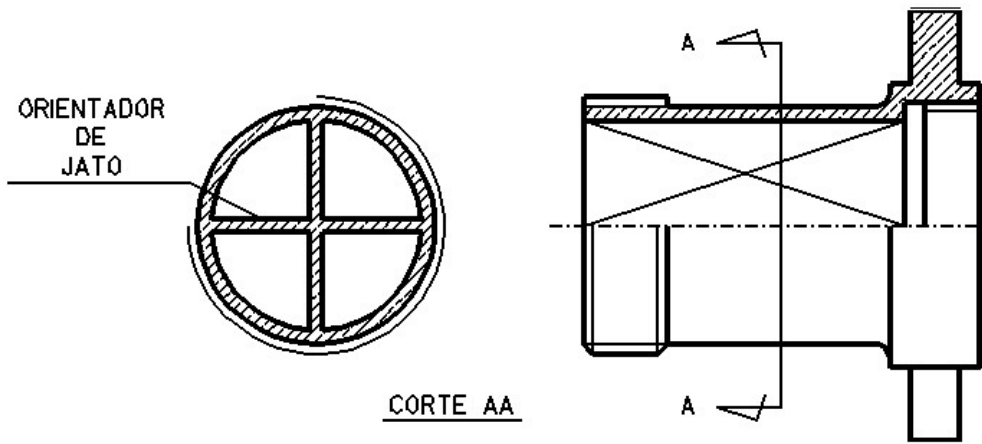

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA
RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
Site: www.mecanicareunida.com.br