

MEDIDOR DE PRESSÃO ESTÁTICA E DINÂMICA

REF.: MR. 751

1- Nome:

- Aparelho Medidor Pressão Estática e Dinâmica


2- Característica Construtiva:

- Confeccionado em latão de alta resistência
- Acabamento cromado
- Manômetro com caixa em inox e internos em latão em banho de glicerina , com escala opcional de 0 à 7 kgf / cm² (100 PSI) ou 0 à 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Dimensionado para engate rápido ER (storz) Ø 1.1/2" ou Ø 2.1/2"
- Fornecido em estojo de madeira de lei finamente revestido
- Pressão de Teste Hidrostático : 21 kgf / cm² (300 PSI)

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	PESO (kg)
751.A	1.1/2"	3,0
751.B	2.1/2"	4,5

3- Características Operacional:

- Para determinação da pressão estática ou dinâmica proceder conforme abaixo :
- **Pressão Estática :**
 - 1) Acoplar o medidor na rede onde se deseja medir a pressão
 - 2) Abrir válvula da rede com medidor acoplado, retirar o ar da rede através da válvula de alívio e drenagem (POS.1), fechado em seguida
 - 3) Ler a pressão estática no manômetro (POS.2)
 - 4) Fechar a válvula da rede
 - 5) Despressurizar o sistema pela válvula de alívio (POS. 1)
- **Pressão Dinâmica :**
 - 1) Para medir a pressão dinâmica desacoplar o tampão (POS. 3)
 - 2) Abrir válvula da rede
 - 3) Retirar o ar da rede , através da válvula de alívio (POS. 1)
 - 4) Ler a pressão dinâmica no manômetro (POS. 2)

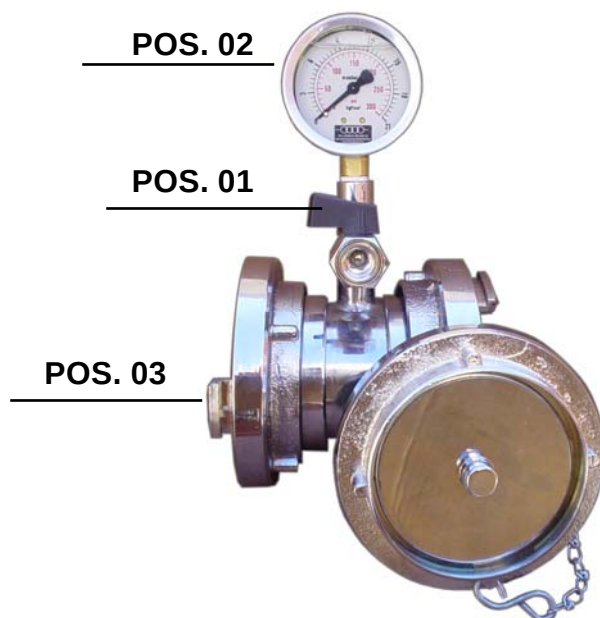

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br