

PIÃO ROTATIVO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS

REF.: MR. 506



1 - Nome :

- Pião Rotativo

2 - Material :

- Corpo e Porca Giratória : Bronze
- Faca : Aço - Carbono
- Vedações : Neoprene

3 - Características :


- Através do movimento de rotação da faca, são triturados os detritos, no interior da tubulação
- Seu jato de água veloz e potente carrega os detritos através de galerias até a caixa de inspeção mais próxima
- Sempre deve ser usado em conjunto com caminhão Pipa, ou conectado ao hidrante mais próximo (conforme ilustração abaixo)

4 - Referência para consulta :

REF.	Ø DE ENTRADA	ROSCA DE ENTRADA	VAZÃO (LPM)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg.)	PRESSÃO DE TRABALHO
506.A	2.1/2"	5 f.p.p. - CB ou 7,5 f.p.p. - NSFHT	950	227	4,0	até 14 kgf / cm ² (200 PSI)

5 - Aplicação :

- Usado para a desobstrução de galerias

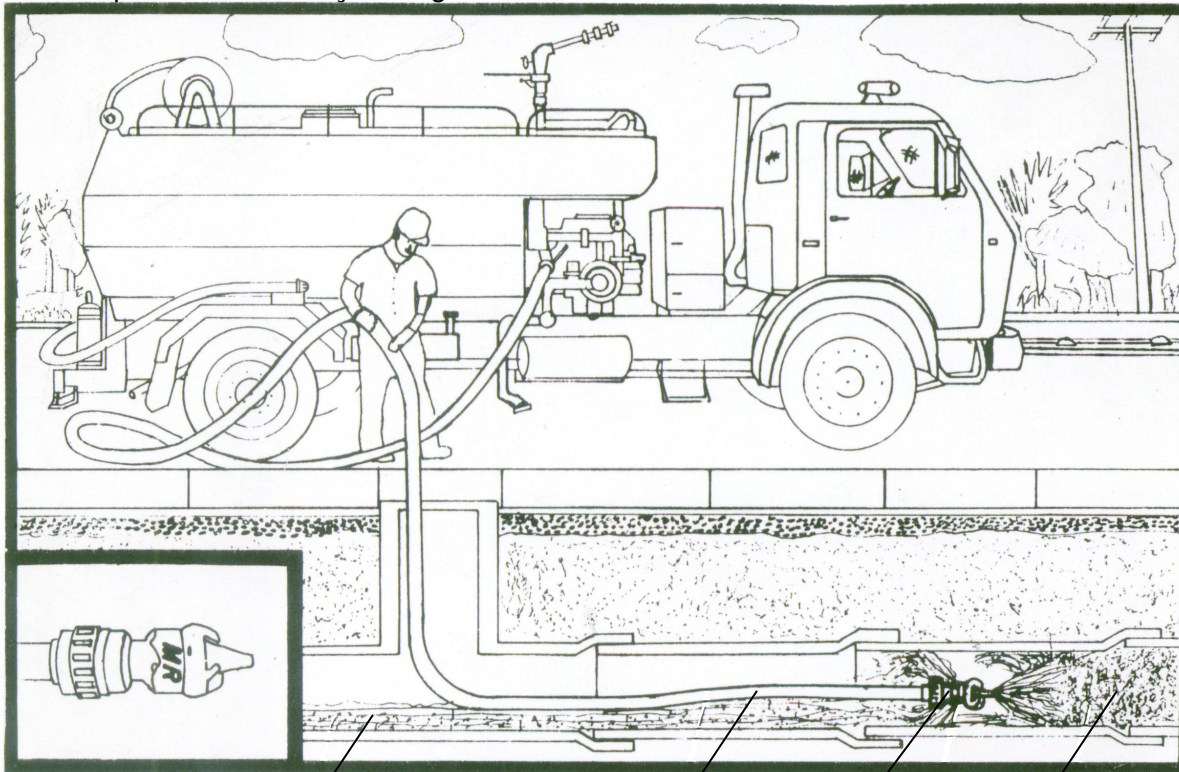

Corrente de água que transporta os detritos triturados

Pião Rotativo

Mangueira de borracha

Detritos obstruindo a tubulação

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.

FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25

e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br

site: www.mecanicareunida.com.br