

# REDUÇÃO STORZ

REF.: MR. 575

**1 - Nome :**

- Redução ( fixa ou giratória ) com engate rápido ER ( storz ) x engate rápido ER ( storz )

**2 - Material :**

- Fabricado em Latão de Alta Resistência
- Vedação : Neoprene

**3 - Características :**


- As duas faces são dotadas de engate rápido ER ( storz ), de acordo com o dimensional de redução. ( ver tabela abaixo )
- Fabricada conforme norma : ABNT

**4 - Utilização :**


- Em sistemas de combate à incêndio , para possibilitar acoplamento entre equipamentos, mangueira, acessórios, com engate rápido ER ( storz ) de diâmetro nominais diferentes



REDUÇÃO STORZ ( FIXA E GIRATÓRIA )			
REFERÊNCIA	DIMENSIONAL	PESO ( kg )	TIPO
575.A	2.1/2" x 1.1/2"	1,600	FIXO
575.B	2.1/2" x 1.1/2"	1,300	GIRATÓRIA
575.C	4" x 2.1/2"	3,450	FIXO
575.R	2" x 2.1/2"	1,600	FIXO

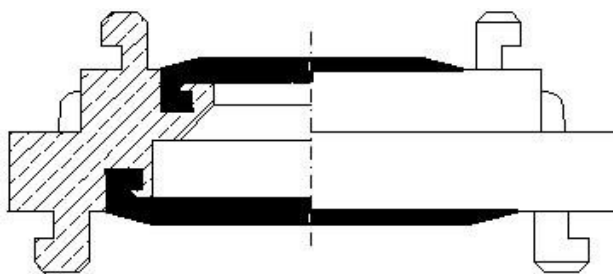

**REDUÇÃO FIXA**

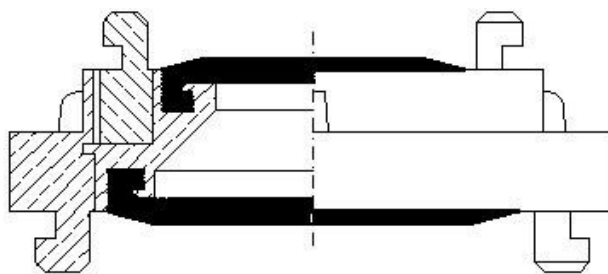

**REDUÇÃO GIRATÓRIA**

**PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA**

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.  
 FONE : ( 0XX11 ) 5641 - 50 82 FAX : ( 0XX11 ) 5641 - 50 25  
 e - mail : [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)  
 site : [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)