


CARRETE DE LA HORQUILLA DE LA MANGUERA

REF.: SR. 582. Y

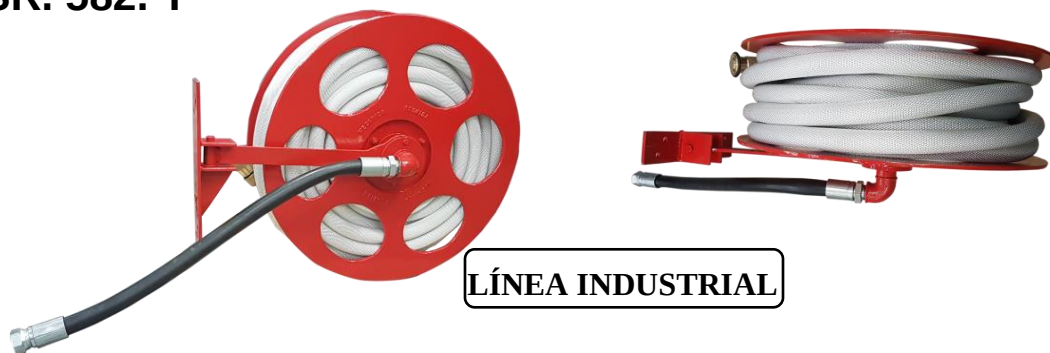

1 - Nombre:

- Carrete de volquete
- Carrete articulado

2 - Material:

- Estructura: Acero
- Disco: Aluminio
- Sellos: Neopreno
- Rotonda Conjunta: Bronce
- Manguera: Rigiflex blanco Ø 1" o Ø 3/4"
- Squirt Reg. CAC Ø 1" o Ø 3/4": Latón
- Flexible con terminales macho/hembra: PVC (0.8m)
- Acabado: Pintado en color rojo de seguridad


3 - Características:

- Agente extintor: Agua
- Alimentación del agente extintor: Axial
- Presión de trabajo: 5 kgf / cm² (70 PSI) a 10.6 kgf / cm² (150 PSI)
- Presión de prueba hidrostática: 21 kgf / cm² (300 PSI)
- Girando hasta 180° en el plano de fijación
- Posibilidad de desenrollar la manguera a la longitud deseada
- Chorro ajustable en la punta de la manguera obtener chorro - niebla sólida
- Funcionamiento incluso con la manguera enrollada
- Manguera Rigiflex anticaídas colapso blanca de Ø 1" o Ø 3/4"
- Capacidad de manguera de viento de 3/4" o 1" hasta 30 metros
- Peso: 23 kgs completos (manguera de 1" x 30 metros con esg. reg. CAC Ø 1")


PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

MINISTRO DE LA CALLE NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - Correo: mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
sitio web: www.mecanicareunida.com.br

4 - Dimensões

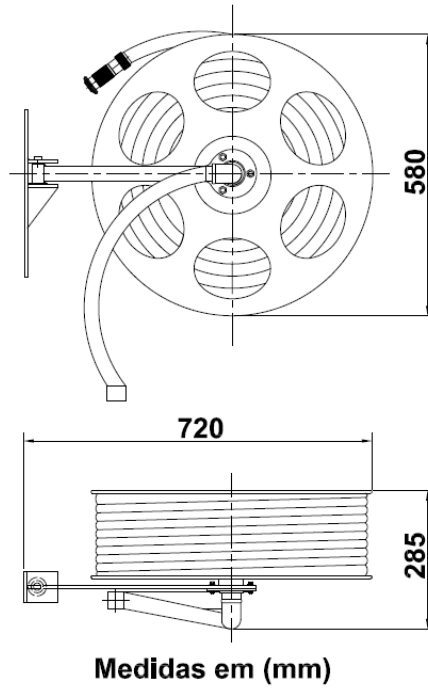

5 - Posicionamiento de la entrada de agua

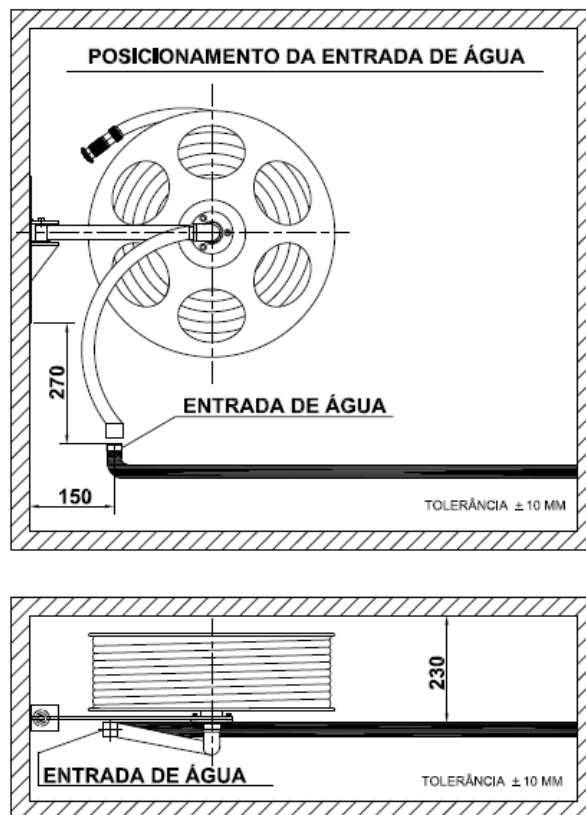

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

MINISTRO DE LA CALLE NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.

TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX: (0XX11) 5641 - 50 25

e - Correo: mecanicareunida@mecanicareunida.com.br

síto web: www.mecanicareunida.com.br