

LANZADOR DE ESPUMA SQUIRT KR


REF.: SR. 521

1 - Nombre:

- Lanzador de espuma KR
- Kr Chorro

2 - Material:

- Cuerpo: Tubos de latón o aluminio
- Cesta: Aluminio
- Adaptador: Latón de alta resistencia
- Acabado: Cromo / Pulido / Negro Anodizado
- Sellos: Neopreno

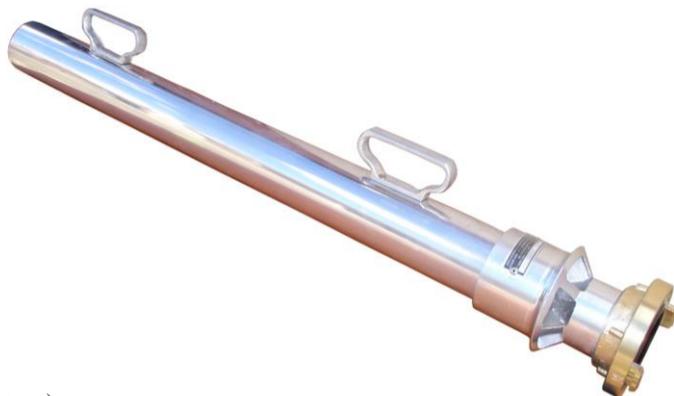

3 - Características:


- Suministrado en el er de acoplamiento rápido (storz)
- Equipado con dos asas que permiten un mejor agarre al operador (mod. KR-4 y KR-8)
- La mezcla de extracto de agua es hecha por el proveedor de espuma (REF.: MR. 540 y 541)
- A través de las 4 aberturas laterales en la entrada del chorro se realiza la oxigenación de la mezcla de agua - extracto
- Forma de espuma de baja expansión (tasa de expansión: 1: 10)
- Presión de trabajo: 3 kgf / cm² (42 PSI) hasta 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Fabricado: Paralelo

4 - Aplicación:

- Lucha contra incendios en líquidos inflamables (clase "B")
- Extinción de incendios en materiales sólidos o fibrosos (clase "A")
- Tanques de productos químicos inflamables
- En camiones o carros de espuma, líneas de espuma

5 - Referencia para consulta:

REF.:	MODELO	TIPO	DIÁMETRO DE ENTRADA	COMPRIENTO (L) (mm.)	VAZÃO (LPM)	PESO ALUMÍNIO (kg.)	PESO LATÃO (kg.)
521.A	STORZ	KR-2	1.1/2"	718	200	1,65	2,0
521.B	STORZ	KR-2	2.1/2"	718	200	1,80	2,2
521.C	STORZ	KR-4	2.1/2"	940	400	3,10	3,4
521.D	ROSCA 7,5 f.p.p. NSFHT	KR-4	2.1/2"	940	400	3,30	3,6
521.E	STORZ	KR-8	2.1/2"	940	800	3,60	6,0
521.F	ROSCA 7,5 f.p.p. NSFHT	KR-8	2.1/2"	940	800	3,80	6,2

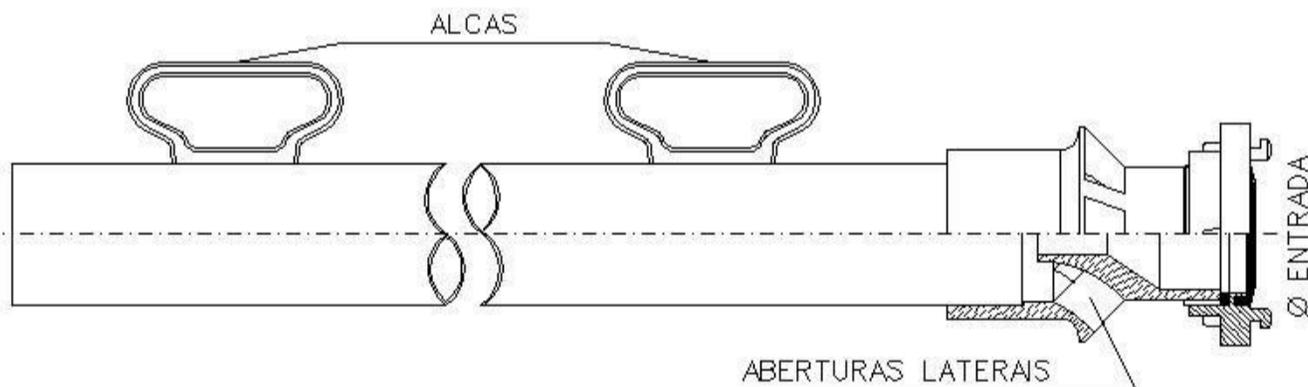

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 correo electrónico : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio: www.mecanicareunida.com.br