


LANZADOR DE ESPUMA SQUIRT NPU

REF. : SR. 520

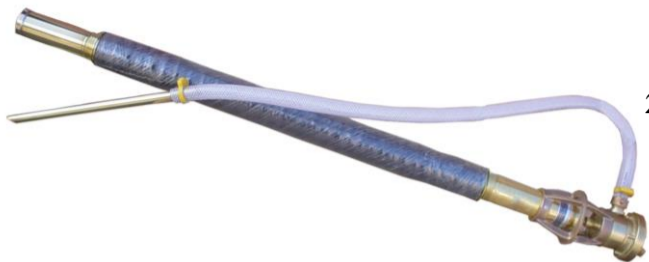

1 - Nombres :

- Lanzador de espuma NPU Squirt
- Esguicho NPU

2 - Material :

- Pescador y punta : Tubo de latón
- Cámara de succión y aerador : Latón fundido
- Mangoto flexible con alma de acero
- Neopreno : Vedações
- Pick - Up : Manguera de goma flexible transparente y trenzado

3 - Características :


- Suministrado con hilo castellado según el estándar de la Marina de Brasil (tabla a continuación) o Enganche rápido de ER (storz)
- Flujo de trabajo: hasta 200 LPM
- Succión directa del extracto de espuma a través de la recogida del tubo
- Dosis constante de extracto: 6%
- Oxigenación de la solución a través de 8 aberturas laterales
- Espuma de baja expansión (velocidad 1:10)
- Presión de trabajo: 3 kgf /cm² (42 PSI) a 14 kgf/cm²(200 PSI)
- Posibilidad de doblar el chorro alrededor del operador hasta 180°

4 - Aplicación :

- Lucha contra incendios de materiales sólidos o fibrosos (clase "A")
- Lucha contra incendios de líquidos inflamables (clase "B")
- Barcos y vehículos de combate
- Sistemas de espuma portátiles independientes

5 - Referencia para consulta :

REF.	DIÁMETRO DE ENTRADA	MODELO	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg.)	VAZAO (LPM)
520. A	1.1/2"	rosca fêmea NSFHT 11,5 fpp.	980	5,2	200
520. B	2.1/2"	rosca fêmea NSFHT 7,5 fpp.	980	5,6	200
520. C	1.1/2"	STORZ	980	5,1	200
520. D	2.1/2"	STORZ	980	5,5	200

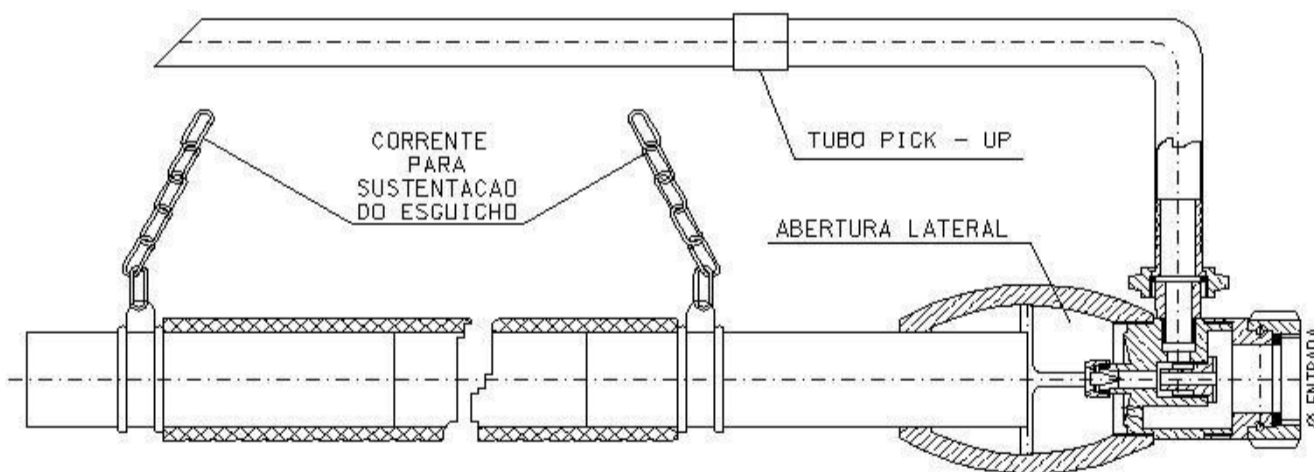

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

CALLE MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SAO PAULO - S.P.
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - correo : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio: www.mecanicareunida.com.br