LAMINADORA DIRECCIONAL
REF.: SR. 405.A1

1 - Material:

- Bronce o Aluminio
- Sello: Neopreno
- Acabado: Pulido o Cromo

2 - Características:

- Se utiliza junto con Jet Squirt - Solid Three Refinements (REF.: MR. 405.A) Splash Niebla ajustable - Cerdo (REF.: MR. 504) o Chorro ajustable Agua -Espuma sin aecización (REF.: MR. 508)
- El conjunto formado anteriormente debe trabajar acopladoal Monitor Portátil o Fijo (REF.:MR. 400 o 402)
- La laminadora direccional tiene como objetivo reducir el flujo turbulento en la entrada del chorro, aumentando así el rendimiento hidráulico del sistema
- La reducción de la turbulencia se consigue a través del jet advisor instalado en el dentro de la tubería, haciendo que el flujo de agua se lamine
- Rango de presión de trabajo ideal: 7 kgf /cm² (100 PSI) a 16 kgf/cm² (220 PSI)
- Presión de prueba hidrostática: 21 kgf / cm² (300 PSI)

3 - Referencia para consulta:

REF	ENTRADA		SAÍDA		COMP.	PESO BRONZE	PESO ALUMINIO
	Ø	ROSCA FÊMEA	Ø	ROSCA MACHO	(mm)	(kg)	(kg)
405.A1	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	120	1,6	0,5
405.A2	3.1/2"	NSFHT 6 f.p.p.	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	150	2,1	0,7

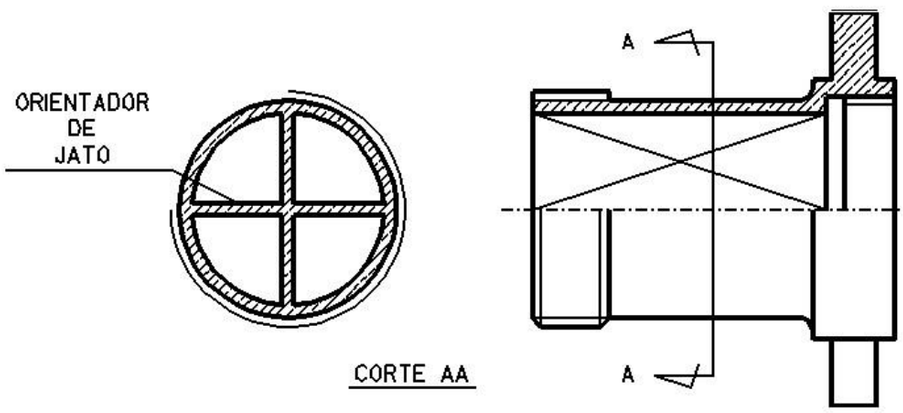

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA
RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
correo electrónico : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
sitio: www.mecanicareunida.com.br