

TAPA GIRATORIA PARA EL ESPACIO LIBRE DE LA GALERÍA

REF.: SR. 506

1 - Nombre :

- Rotación superior

2 - Material :

- Cuerpo y tuerca rotativa : Bronce
- Cuchillo : Acero - Carbono
- Focas : Neopreno



3 - Características :


- A través del movimiento de rotación del cuchillo, los escombros se aplastan dentro de la de tubería
- Su potente y potente chorro de agua transporta escombros a través de galerías hasta la inspección más cercana
- Siempre debe ser utilizado en conjunción con el camión Pipa, o conectado a la mayoría siguiente (como se ilustra a continuación)

4 - Referencia para consulta :

REF.	Ø DE ENTRADA	ROSCA DE ENTRADA	VAZÃO (LPM)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg.)	PRESSÃO DE TRABALHO
506.A	2.1/2"	5 f.p.p. - CB ou 7,5 f.p.p. - NSFHT	950	227	4,0	até 14 kgf / cm ² (200 PSI)

5 - Aplicación :

- Se utiliza para la limpieza de galerías

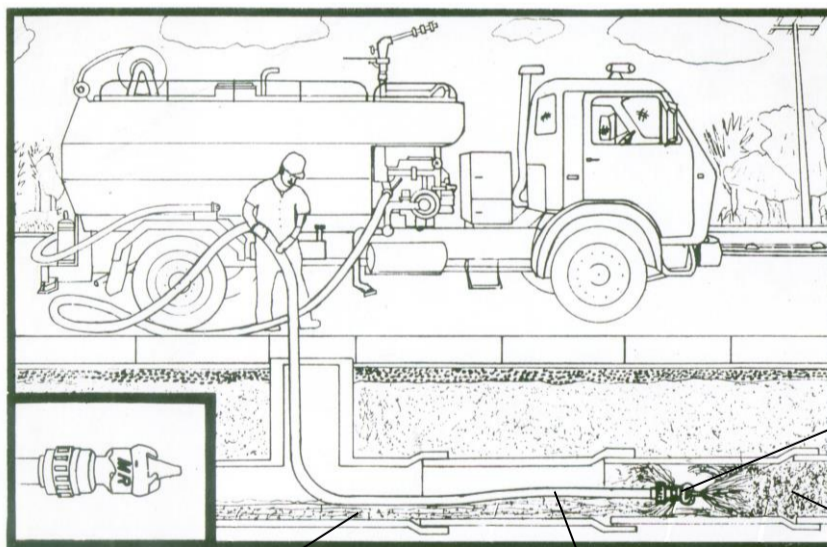

Pião Rotativo

Corrente de água que transporta os detritos triturados

Detritos obstruindo a tubulação

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NELSON SAMPAYO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - BRASIL
 Mangueria de borsacha
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - correo : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio: www.mecanicareunida.com.br