

REDUCCIÓN DE STORZ

REF.: SR. 575

1 - Nombre :

- Reducción (fija o giratoria) con acoplamiento rápido ER (storz) x engate rápido ER (storz)

2 - Material :

- Hecho en latón de alta resistencia
- Sello : Neopreno

3 - Características :


- Las dos caras están equipadas con un acoplamiento rápido (storz), de acuerdo con la dimensión de reducción. (ver tabla abajo)
- Fabricada conforme norma : ABNT

4 - Uso :


- En los sistemas de lucha contra incendios, para permitir el acoplamiento entre equipos, manguera, accesorios, con acoplamiento rápido ER (storz) de diferente diámetro nominal



REDUÇÃO STORZ (FIXA E GIRATÓRIA)			
REFERÊNCIA	DIMENSIONAL	PESO (kg)	TIPO
575.A	2.1/2" x 1.1/2"	1,600	FIXO
575.B	2.1/2" x 1.1/2"	1,300	GIRATÓRIA
575.C	4" x 2.1/2"	3,450	FIXO
575.R	2" x 2.1/2"	1,600	FIXO

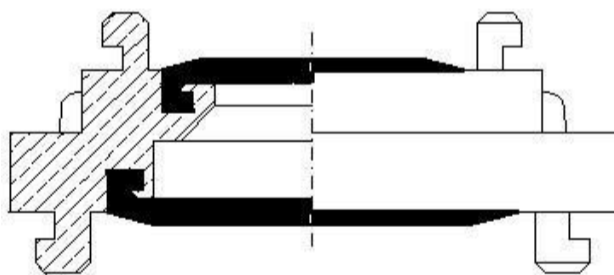

**REDUCCIÓN FIJA
ROTATIVA**

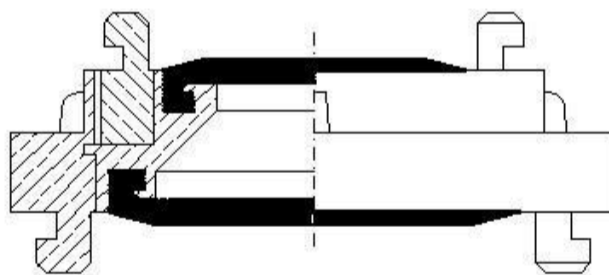

DE LA REDUCCIÓN

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 correo electrónico : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 sitio : www.mecanicareunida.com.br