

ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE UNIÓN DE MANGUERAS (STORZ) EMPATAÇÃO INTERNA REF.: SR. 530

1 - Material:

- Latón de alta resistencia

2 - Características:


- Fabricado según estándares: ABNT o Petrobras
- Enganche y disparo realizado por giro de 180° de la brida de acoplamiento
- Brida de acoplamiento de 4 aletas para facilitar el movimiento de giro
- El acoplamiento y el viaje deben hacerse con la llave ER (storz) (REF.: SR. 591)
- Se ha corregido la manguera por anillo de expansión (REF.: MR. 535) con el máquina de amarre de manguera (REF.: MR. 550) como dibujo a continuación

3 - Aplicación:

- Manguera contra incendios

4 - Referencia para consulta:

| REF. | NORMA | DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO DA LUVA DE EMPATAÇÃO (mm) | PESO (kg) |
|-------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| 530.A | Petrobrás | 1.1/2" | 45 | 1,4 |
| 530.B | ABNT | 1.1/2" | 45 | 1,2 |
| 530.C | Petrobrás | 2.1/2" | 70 | 2,3 |
| 530.D | ABNT | 2.1/2" | 70 | 1,8 |

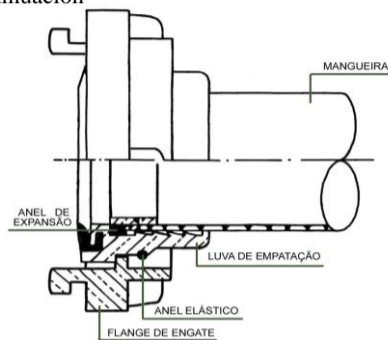

ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE UNIÓN DE MANGUERAS (STORZ) EMPATAÇÃO EXTERNA REF.: MR. 545



1 - Material:

- Latón de alta resistencia

2 - Características:

- Manguera fija por abrazadera
- Para enganchar y desenganchar, simplemente gire 180°, la brida de acoplamiento
- Utilice la clave ER (REF.: MR. 591) para enganchar y desenganchar
- Presión de trabajo: Hasta 14 kgf / cm² (200 PSI)


3 - Aplicación:

- Red del fuego
- Vehículos de extinción de incendios
- Vehículos para la limpieza
- Riego en la agricultura

4 - Referencia para consulta :

NOTA: Al especificar la unión a comprar debe informarse dos medidas, el enganche \varnothing y el poste \varnothing ; como se muestra en la tabla siguiente

| DIAM. | \varnothing A | \varnothing B | \varnothing C | REF. | PESO (kg) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| 1.1/2" x 1.1/2" | 170 mm | 92 mm | 38,1 mm | 545.A | 1,55 |
| 1.1/2" x 2" | 170 mm | 92 mm | 50,8 mm | 545.B | 1,75 |
| 2.1/2" x 2" | 180 mm | 119,5 mm | 50,8 mm | 545.C | 2,70 |
| 2.1/2" x 2.1/2" | 200 mm | 119,5 mm | 50,8 mm | 545.D | 2,85 |
| 2.1/2" x 3" | 200 mm | 119,5 mm | 62,1 mm | 545.E | 3,40 |
| 4" x 4" | 325 mm | 179 mm | 101,6 mm | 545.F | 9,20 |

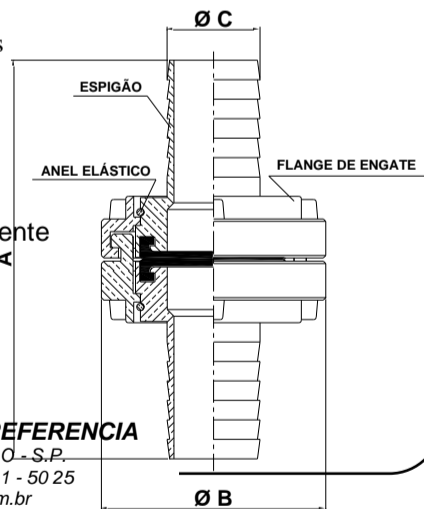

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA REFERENCIA

MARCA REGISTRADA: NIELSON SAMPAYO, 175 - SÃO PAULO - S.P.

TELEFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX: (0XX11) 5641 - 50 25

e-mail: mecanicareunida@mecanicareunida.com.br

sitio: www.mecanicareunida.com.br