

VÁLVULA DE DRENAJE DE FONDO DE POZO


REF.: MR. 415

1 - Nombre :

Válvula de Drenaje de Fondo de Pozo

2 - Material :

- Cuerpo : Bronce
- Disco Cónico : Bronce
- Tuerca de Disco : Latón
- Anillo de o' Ring : Neopreno
- Sostenedor del anillo : Bronce
- Tapón : Neopreno

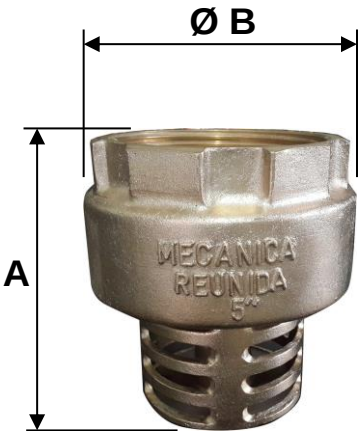

3 - Características:

- Presión /Trabajo: 17,5 kgf / cm² (250 PSI)
- Prueba hidrostática de baja presión: 1 kgf / cm² (1,42 PSI)
- Se utiliza para la succión en manantiales o depósitos de agua o aceite, con la función de evitar

retorno de la columna de agua con succión. Y también proteger el "rotor del motor" de la bomba de retención la suciedad a través del tamiz.

4 - Aplicación:

- Se puede utilizar em lugares com agua y oleo:

REF.	MEDIDAS	ENTRADA ROSCA	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
			A	B	
415.A	1.1/2"	BSP OU NSFHT	88	63	0,86
415.B	2"	BSP	113	82	1,32
415.C	2.1/2"	BSP OU NSFHT	120	93	2,5
415.D	3"	BSP OU NSFHT	163	126	3,8
415.E	4"	BSP OU NSFHT	176	150	6,5
415.F	5"	BSP OU NSFHT	202	204	7,9
415.G	6"	BSP OU NSFHT	209	215	12,4

NOTA: ROSCA BSP (11 hilos) – ROSCA NSFHT (7,5 hilos)

PARA FACILITAR EL PEDIDO UTILICE LA REFERENCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br