


CARRETA PARA ESPUMA MECÂNICA

REF.: MR. 700.A

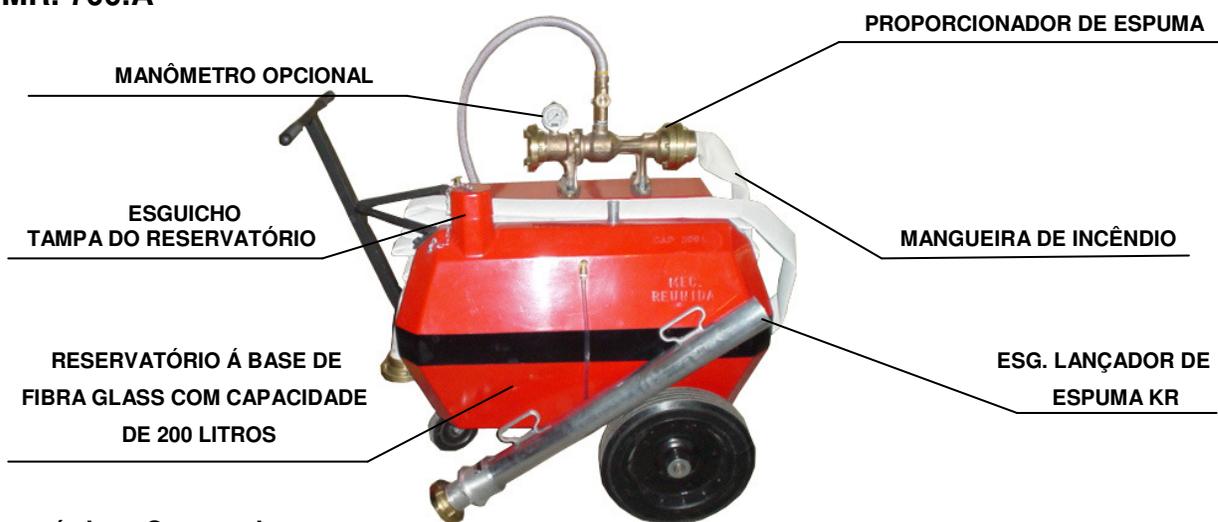

1 - Características Construtivas:

- Rodas de borracha, sem câmara, para qualquer piso
- Rodízio com freio para travamento em qualquer estágio
- Reservatório a Base de Fiber Glass com capacidade de 200 litros de extrato de espuma
- Visor de Nível
- Dreno na parte inferior para facilitar a limpeza do tanque
- Dimensional: Altura 1030 mm / Largura 770 mm / Comprimento 1120 mm
- Peso sem L.G.E. : 73 kg (Vazia)
- Taxa de Expansão: 1:10

2 - Aplicação:

- Áreas industriais em geral
- Armazéns
- Aeroporto
- Navios
- Tanques de armazenamento de inflamáveis
- Indústrias químicas e petroquímicas

4 - Referencia

Referencia	Proporcionador de espuma	Esguicho kr	Mangueira de Incêndio	Pressão de Operação	Vazão de operação	Dosagem LGE	Tempo de Operação
700.A1	Ø 1.1/2"	KR-2	1.1/2" X 15 metros	7 kgf/cm ²	200 LPM	3%	22 min
						6%	11 min
700.A6	Ø 2.1/2"	KR-4	2.1/2" X 15 metros	7 kgf/cm ²	400 LPM	3%	11 min
						6%	5,5 min
700.A2	Ø 2.1/2"	KR-8	2.1/2" X 15 metros	7 kgf/cm ²	800 LPM	3%	5,5 min
						6%	2.75 min

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br