MAR. REG.
MECANICA REUNIDA
INDUSTRIA BRASILEIRA

BOLETIM TÉCNICO

ESGUICHO AGULHETA JATO - SÓLIDO
REF.: MR. 500

1 - Nomes :

- Esguicho Cônico
- Esguicho Agulheta
- Esguicho Jato – Sólido

2 - Material :

- Tubo : Cobre ou Latão
- Requinte e Base : Latão de Alta Resistência
- Vedação : Neoprene
- Acabamento : Polido

3 - Características :

- O esguicho agulheta modelo predial tem o tubo cilíndrico
- O esguicho agulheta modelo industrial tem o tubo cônico
- A conexão de entrada poderá ser do tipo engate rápido ER (storz)
- O diâmetro de saída do requinte varia conforme a tabela abaixo
- O requinte pode ser fixo ou móvel no modelo industrial
- O requinte é fixo no modelo predial

4 - Aplicação :

- Para resfriamento
- Como uma ferramenta mecânica (com jato - sólido trabalhando a distância)
- Como um meio de dispersão de produtos em vazamento
- Combate a incêndio tipo classe “A” (sólidos combustíveis)

5 - Referência para consulta :

CONEXÃO ENTRADA	MOD.	REF.	Ø ENTRADA	NORMA CONEXÃO	Ø SAÍDA	COMP. (mm)	PESO (kg)
ENGATE RÁPIDO (STORZ)	INDL.	500.F	1.1/2"	DIN	1/2"	312	0,9
		500.G	2.1/2"	DIN.	1"	380	1,29
	PRED.	500.L	1.1./2"	DIN.	1/2"	255	0,6
		500.P	2.1/2"	DIN.	1"	315	1

MODELO INDUSTRIAL

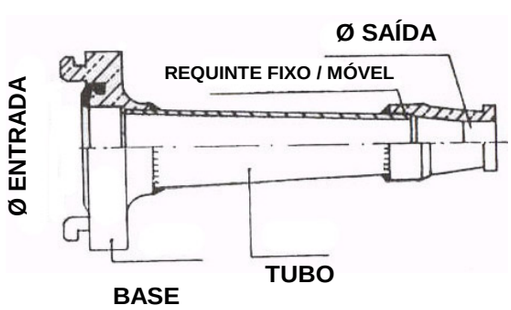

MODELO PREDIAL

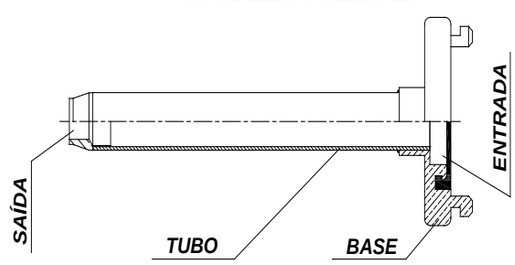

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA
RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br