

ESGUICHO REGULÁVEL JATO SOLIDO / NEBLINA

REF.: MR. 502.G / H - ECONÔMICO

1 - Nome :

- Esguicho Regulável Jato Sólido / Neblina

2 - Material / Características :

- Engate Rápido ER (storz) fabricado conforme Norma ABNT EB 1099
- Corpo e Bocal : Latão
- Acabamento : Cromado ou Polido
- Protetor do Bocal : Neoprene

3 - Aplicação :


- Extinção de incêndio tipo classe "A ", e para resfriamento em incêndio classe "B "

4 - Funcionamento :

- Girando - se o bocal de regulagem do jato, podemos obter jato - sólido ou neblina de diversos ângulos até a formação da cortina de aproximação com 120°
- A cortina de aproximação é uma formação de neblina que possibilita ao operador, diminuir a distância necessária para atacar seu objetivo ; protegendo o operador do calor

5 - Referência para Consulta :

REF.:	MODELO	DIMENSÃO	VAZÃO (LPM)	L (mm) Fechado	D (mm)	PESO (kg)
502.G	ECONÔMICO	Ø 1.1/2"	até 480	155	66	1,2
502.H	ECONÔMICO	Ø 2.1/2"	até 860	180	88	1,7

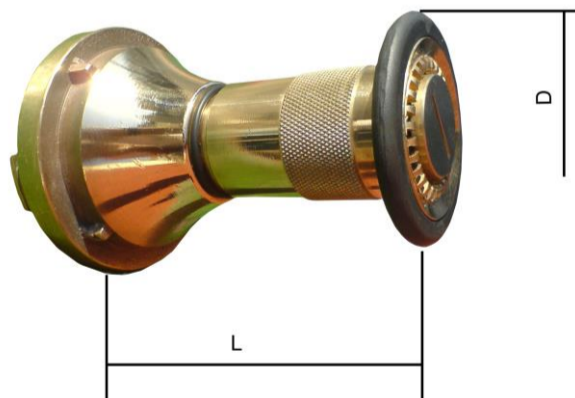

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br