


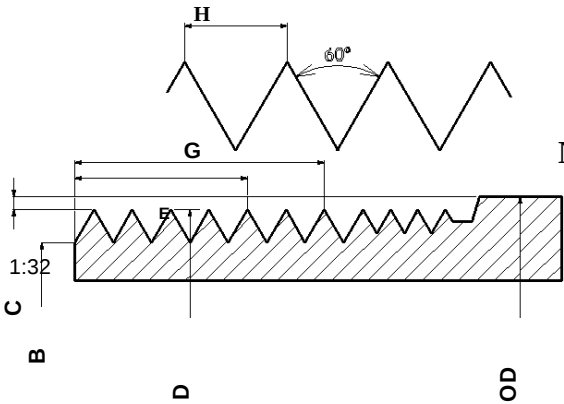


MEDICIONES STANDART DE LA ROSCA NACIONAL
ROSCA DE TUBERÍA CÓNICA STANDART

NPT 60°

MEDIDAS ESTÁNDAR DA ROSCA NACIONAL ESTÁNDAR CÔNICO HILO DE TUBERÍA NPT 60°

DIMENSÃO EM POLEGADA	OD	B	C	D	E	G	H	NÚMERO DE FILETE POR POLEGADA
	DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO mm	DIÂMETRO DA BASE DO FILETE NO FIM DO TUBO mm	DIÂMETRO EXT. DO FILETE NO FIM DO TUBO mm	DIÂMETRO EXT. DO FILETE A SER CALIBRADO mm	DIST. DO FIM DO TUBO A D mm	COMPRIMENTO DOS FILETES PERFEITOS mm	PASSO DO FILETE mm	
1/8	10,287	8,480	9,986	10,27	4,57	6,70	0,94	27
1/4	13,716	10,996	13,254	13,57	5,08	10,21	1,41	18
3/8	17,145	14,420	16,670	17,06	6,10	10,36	1,41	18
1/2	21,336	17,810	20,720	21,22	8,13	13,56	1,81	14
3/4	26,670	23,130	26,030	26,56	8,61	13,86	1,81	14
1	33,400	29,060	32,590	33,23	10,16	17,34	2,21	11,5
1.1/4	42,164	37,780	41,320	41,98	10,67	17,95	2,21	11,5
1.1/2	48,260	43,850	47,390	48,05	10,67	18,38	2,21	11,5
2	60,330	55,870	59,400	60,09	11,08	19,22	2,21	11,5
2.1/2	73,030	66,540	71,620	72,70	17,32	28,89	3,17	8
3	88,900	82,310	87,390	88,61	19,45	30,48	3,17	8
3.1/2	101,600	94,930	100,010	101,31	20,85	31,75	3,17	8
4	114,300	107,550	112,630	113,97	21,44	33,02	3,17	8
4.1/2	127,000	120,170	125,250	126,64	22,23	34,29	3,17	8
5	141,300	134,390	139,460	140,95	23,80	35,72	3,17	8
6	168,270	161,190	166,270	167,79	24,33	38,42	3,17	8
7	193,670	186,430	191,510	193,10	25,40	40,96	3,17	8
8	219,080	211,730	216,750	218,44	27,00	43,50	3,17	8
9	244,480	236,910	241,990	243,79	28,70	46,04	3,17	8
10	273,050	265,310	270,390	272,31	30,73	48,89	3,17	8

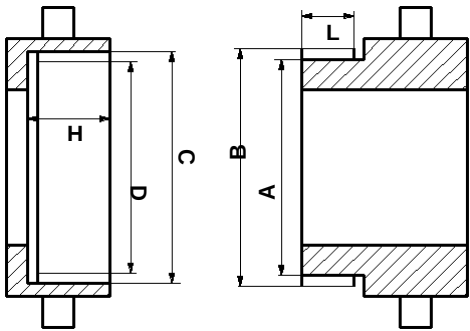

MEDIDAS STANDART DE LA ROSCA DE TORNILLO DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA DE FUEGO
TORNILLO NSFHT 60°
CONFORME ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NFPA N° 194

DIMENSÃO EM POLEGADA	L	H	A	B		C	D		FILETES POR POLEGADA
	COMP. DO NIPLE	PROF. DA CONEXÃO	MÁXIMO DO MENOR DIÂMETRO mm	MAIOR DIÂMETRO mm		MÍNIMO DO MAIOR DIÂMETRO mm	MENOR DIÂMETRO mm		
				MÁX	MIN		MÁX	MIN	
1.1/2	5/8	19/32	46,88	50,55	49,98	50,85	47,75	47,18	9
2.1/2	1	15/16	73,54	77,94	77,13	78,32	74,74	73,92	7,5
3	1.1/8	1.1/16	86,55	92,05	91,13	92,43	87,84	86,932	6
3.1/2	1.1/8	1.1/16	102,29	107,79	106,88	108,3	103,72	102,78	6
4	1.1/4	1.3/16	119,03	127,28	126	127,91	120,93	119,66	4
4.1/2	1.1/4	1.3/16	138,08	146,33	145,06	146,96	139,98	138,71	4
5	1.3/8	1.5/16	151,39	159,58	158,21	159,58	151,39	150,66	4
6	1.3/8	1.5/16	170,82	178,91	177,54	178,91	170,82	170,09	4

PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILICE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - correo : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
sitio : www.mecanicareunida.com.br