



MANGOTE DE PVC PARA SUCÇÃO OU DESCARGA COM TERMINAIS

REF.: MR. 305

EMPATAÇÃO EXTERNA

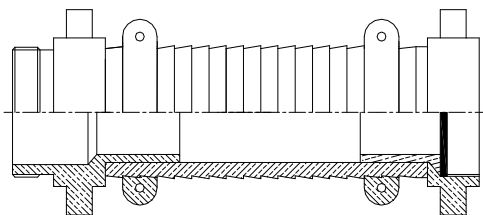

EMPATAÇÃO INTERNA

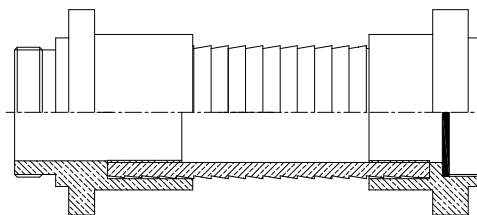

1 - Nome :

- Mangueira de Sucção

2 - Material :

- Mangote : Fabricado em PVC Transparente com alma alaranjada
- Terminais : Fabricados em Latão de Alta Resistência

3 - Características :

- *Mangote :*
Tubo de PVC reforço espiralado a fim de dar maior rigidez ao mangote.
Construído para suportar diversas condições de uso e resistência ao meio ambiente
- *Terminais :*
Roscas fabricadas conforme normas NSFHT, BSP, NPT ou com engate rápido ER (storz)
Os modelos com rosca são fabricados com pino ou munhão
Fabricados para empatação interna através de anel de expansão ou empatação externa através de abraçadeira

4 - Aplicação :

- Para serviço de sucção ou descarga de água limpa; ou barrenta com pedriscos; ou contaminada com produtos químicos
- Mineração; construção civil; projetos de irrigação; indústria química; viaturas de combate à incêndio; limpeza pública
- Sempre onde é exigida a retirada de um fluido através de uma bomba de sucção

5 - Referência para consulta :

REF.:	DIÂMETRO		Raio Curv. (mm)	Press. Trab. (Lbs. Pol.)	Vácuo (Pol. Hg)
	int. (Pol)	ext. (mm)			
305.B	2.1/2"	74	260	90	29
305.C	3"	88	300	80	29
305.D	4"	116	500	75	29
305.E	5"	142	600	70	29
305.F	6"	168	700	65	29

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br