



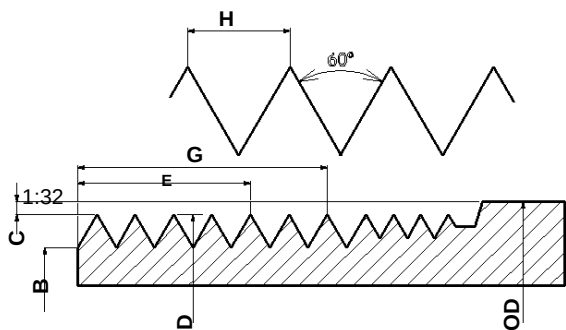

**MEDIDAS STANDART DA ROSCA NATIONAL
STANDART TAPER PIPE THREAD
NPT 60°**

MEDIDAS STANDARD DA ROSCA NATIONAL STANDARD TAPER PIPE THREAD NPT 60°

DIMENSÃO EM POLEGADA	OD	B	C	D	E	G	H	NÚMERO DE FILETE POR POLEGADA
	DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO mm	DIÂMETRO DA BASE DO FILETE NO FIM DO TUBO mm	DIÂMETRO EXT. DO FILETE NO FIM DO TUBO mm	DIÂMETRO EXT. DO FILETE A SER CALIBRADO mm	DIST. DO FIM DO TUBO A D mm	COMPRIMENTO DOS FILETES PERFEITOS mm	PASSO DO FILETE mm	
1/8	10,287	8,480	9,986	10,27	4,57	6,70	0,94	27
1/4	13,716	10,996	13,254	13,57	5,08	10,21	1,41	18
3/8	17,145	14,420	16,670	17,06	6,10	10,36	1,41	18
1/2	21,336	17,810	20,720	21,22	8,13	13,56	1,81	14
3/4	26,670	23,130	26,030	26,56	8,61	13,86	1,81	14
1	33,400	29,060	32,590	33,23	10,16	17,34	2,21	11,5
1.1/4	42,164	37,780	41,320	41,98	10,67	17,95	2,21	11,5
1.1/2	48,260	43,850	47,390	48,05	10,67	18,38	2,21	11,5
2	60,330	55,870	59,400	60,09	11,08	19,22	2,21	11,5
2.1/2	73,030	66,540	71,620	72,70	17,32	28,89	3,17	8
3	88,900	82,310	87,390	88,61	19,45	30,48	3,17	8
3.1/2	101,600	94,930	100,010	101,31	20,85	31,75	3,17	8
4	114,300	107,550	112,630	113,97	21,44	33,02	3,17	8
4.1/2	127,000	120,170	125,250	126,64	22,23	34,29	3,17	8
5	141,300	134,390	139,460	140,95	23,80	35,72	3,17	8
6	168,270	161,190	166,270	167,79	24,33	38,42	3,17	8
7	193,670	186,430	191,510	193,10	25,40	40,96	3,17	8
8	219,080	211,730	216,750	218,44	27,00	43,50	3,17	8
9	244,480	236,910	241,990	243,79	28,70	46,04	3,17	8
10	273,050	265,310	270,390	272,31	30,73	48,89	3,17	8

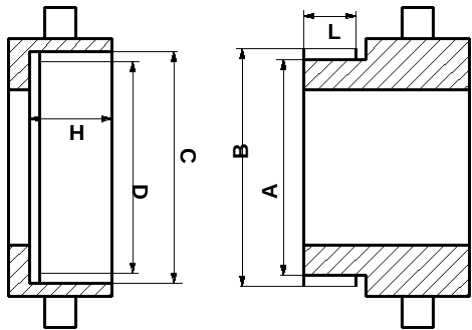

**MEDIDAS STANDART DA ROSCA FIRE HOSE
COUPLING SCREW THREAD NSFHT 60°
CONFORME NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION NFPA N.º 194**

DIMENSÃO EM POLEGADA	L	H	A	B		C	D		FILETES POR POLEGADA
	COMP.	PROF.	MÁXIMO	MAIOR DIÂMETRO		MÍNIMO	MENOR DIÂMETRO		
	DO	DA	DO MENOR	mm		DO MAIOR	mm		
	NIPLE	CONEXÃO	DIÂMETRO	MÁX	MIN	DIÂMETRO	MÁX	MIN	
			mm			mm			
1.1/2	5/8	19/32	46,88	50,55	49,98	50,85	47,75	47,18	9
2.1/2	1	15/16	73,54	77,94	77,13	78,32	74,74	73,92	7,5
3	1.1/8	1.1/16	86,55	92,05	91,13	92,43	87,84	86,932	6
3.1/2	1.1/8	1.1/16	102,29	107,79	106,88	108,3	103,72	102,78	6
4	1.1/4	1.3/16	119,03	127,28	126	127,91	120,93	119,66	4
4.1/2	1.1/4	1.3/16	138,08	146,33	145,06	146,96	139,98	138,71	4
5	1.3/8	1.5/16	150,75	159	157,73	159,63	152,66	151,39	4
6	1.3/8	1.5/16	170,19	178,44	177,17	179,07	172,09	170,82	4

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br