


## CARRETA PARA ESPUMA MECÂNICA

REF.: MR. 700.B

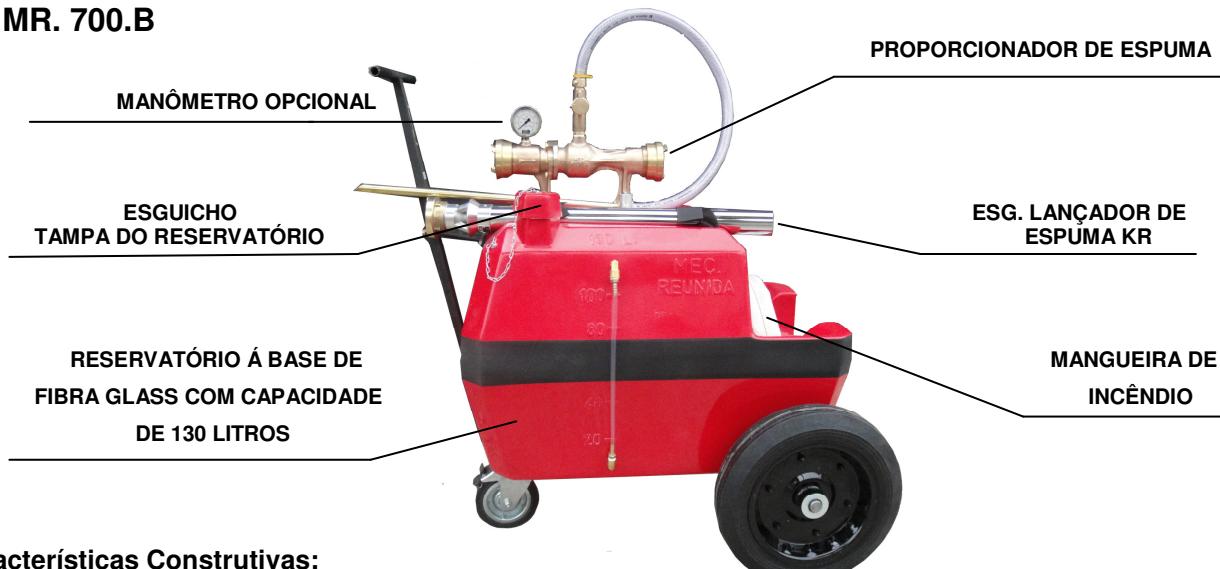

### 1 - Características Construtivas:

- Rodas de borracha, sem câmera, para qualquer piso
- Rodízio com freio para travamento em qualquer estágio
- Reservatório a Base de Fiber Glass com capacidade de 130 litros de extrato de espuma
- Visor de Nível
- Dreno na parte inferior para facilitar a limpeza do tanque
- Dimensional: Altura 1030 mm / Largura 770 mm / Comprimento 1050 mm
- Peso sem L.G.E. : 64 kg (Vazia)
- Taxa de Expansão: 1:10

### 2 - Aplicação:

- Áreas industriais em geral
- Armazéns
- Aeroporto
- Navios
- Tanques de armazenamento de inflamáveis
- Indústrias químicas e petroquímicas

### 4 - Referencia

Referencia	Proporcionador de espuma	Esguicho kr	Mangueira de Incêndio	Pressão de Operação	Vazão de operação	Dosagem LGE	Tempo de Operação
700.B1	Ø 1.1/2"	KR-2	1.1/2" X 15 metros	7 kgf/cm <sup>2</sup>	200 LPM	3%	22 min
						6%	11 min
700.B4	Ø 2.1/2"	KR-4	2.1/2" X 15 metros	7 kgf/cm <sup>2</sup>	400 LPM	3%	11 min
						6%	5,5 min
700.B2	Ø 2.1/2"	KR-8	2.1/2" X 15 metros	7 kgf/cm <sup>2</sup>	800 LPM	3%	5,5 min
						6%	2.75 min

**PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA**

RUA MINISTRO NELSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.

FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25

e - mail : [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)

site: [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)